



LED-Lösung in eleganter Designausführung




SlimLite

LED-Lösung in eleganter Designausführung

- Elegantes und Kompaktes Design
- Verschiedene Farbmodelle
- Edelstahlgehäuse
- Minimale Wärmeabstrahlung
- 50.000 Std. Lebensdauer



BALBOA
water group

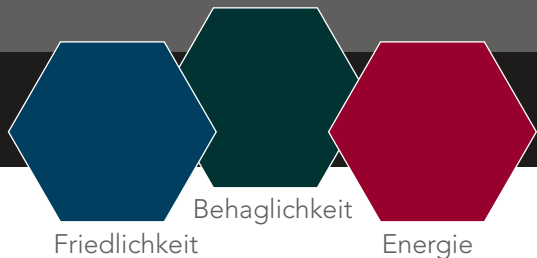


ABLAUF DER LED-FARBVARIATION

Die Beleuchtung durchläuft selbsttätig die Farben Grün, Rot und Blau sowie die entsprechenden Zwischenschattierungen. Dieses Ablaufmuster dient zur therapeutischen Entspannung.


BESCHREIBUNG	SLIMLITE Ø52 MM ARTIKEL NR.	SLIMLITE Ø83 MM ARTIKEL NR.
Kühles Weiß LED-Licht	21-1950-5	21-1970-5
Warmes Weiß LED-Licht	21-1952-5	21-1972-5
Blau LED-Licht	21-1953-5	21-1973-5
Farbvariierendes LED-Licht	21-1951-5	21-1971-5
Farbwahl / Stop-Modell	21-1955-5*	21-1975-5*
Farbwahl / Stop-Modell einschl. Stecker und Schalter	21-1954-5*	21-1974-5*
SchalterFarbwahl / Stop-Modell einschl. Stecker und LED-Schalter	21-1956-5*	21-1976-5*

* Mit integriertem Elektronik, kann nicht an eine Steuerung angeschlosssen werden.

Alle Modelle beeinschließen: Transformator für 230V AC, 50Hz, Dichtungen für Vorder- und Hinterseite, Gehäuse und Front (Stirnseite) aus Edelstahl

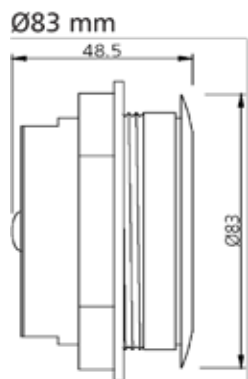

Alle Abmessungen in mm.



Alle Abmessungen in mm.



Dieser Schalter ist in der Artikelnummer nr. 21-19x4-5 eingeschlossen



Dieser LED-Schalter ist in der Artikelnummer nr. 21-19x6-5 eingeschlossen

AUSSTATTUNG, LEISTUNGSMERKMALE, VORTEILE

- Sämtliche LED-Beleuchtungseinheiten sind mit einem integrierten Transformator ausgestattet 230V AC / 12VAC). Der Transformator weist extrem kompakte Abmessungen auf (H=29 mm, L=32,5 mm B=27,3 mm); die Montage gestaltet sich dank des Bohrloches für das Lichtergehäuse un-kompliziert. So können Sie Installationszeit einsparen.
- Die LED-Lichteinheiten können in die meisten bestehenden Bedieneinheiten integriert werden, sofern 230V-Ausgänge vorhanden sind.
- Alle Slimlite Ø52 mm LED-Lichter haben 18 LED-Lichter und der Durchmesser an der Frontseite (Stirnseite) betragen 52 mm.
- Alle Slimlite Ø83 mm LED-Lichter haben 51 LED-Lichter und der Durchmesser an der Frontseite (Stirnseite) betragen 83 mm.
- Die zu erwartende Lebensdauer der LED-Lichter beträgt 50.000 Stunden.
- Sämtliche LED-Modelle erreichen an der Hinterseite mindestens die Schutzklasse IPX5, an der Vorderseite IPX8.
- Die Lichter sind an der Vorder- und Rückseite mit Dichtungen ausgestattet.
- Alle LED-Lichter haben fast keine Abgabe von Wärme und erfordern keine Wasserkühlung.

SLIMLITE (DE) 1010

© 2010 HydroAir International. A Division of Balboa Water Group. All rights reserved.
Roustvej 50 | DK-6800 Varde | p +45 75 22 46 88 | www.hydroair.dk

